


Waypole 2

Fișă tehnică

Încărcarea a două vehicule electrice în același timp, o experiență ușoară și neîntreruptă

Enel X Way Waypole™ 2 este o modalitate inteligentă, intuitivă și rapidă de a încărca simultan două vehicule electrice. Furnizând până la 22 kW în curent alternativ de la ambele prize, este perfect pentru instalații private și publice. Sigur, fiabil și construit pentru a rezista, Enel X Way Waypole™ 2 este compatibil cu toate modelele de vehicule electrice disponibile în Europa.

Cu un ecran de 10" și LED-uri dinamice, acesta ghidează utilizatorul prin etapele sesiunii de încărcare. Utilizând mai multe opțiuni de conectivitate, Enel X Way Waypole™ 2 oferă capacități avansate de încărcare inteligentă, care permit o experiență de încărcare fără probleme.

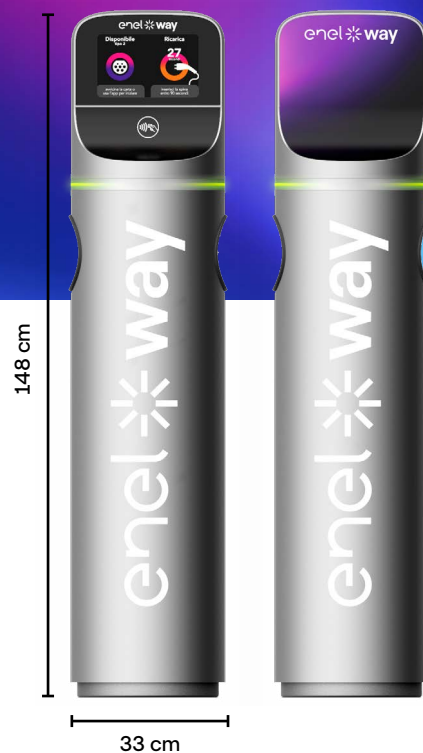

De ce Enel X Way Waypole™ 2?

Fiabil

Echipat cu un sistem de protecție antivandalism, care protejează stația și prizele sale atunci când se află în modul stand-by.

Echipat cu două sisteme de blocare care împiedică deconectarea neautorizată a fișelor în timpul încărcării.

Potrivit pentru instalare în exterior (carcasă complet rezistentă la intemperii).

Profitați de serviciul de asistență tehnică la distanță, disponibil 7 zile pe săptămână.

Inteligent

Acces la funcții de încărcare inteligentă, cum ar fi gestionarea sarcinii, programarea încărcării și multe altele.

Monitorizabil și ușor de utilizat

Acces la procedura de reîncărcare prin intermediul aplicației mobile, al cardului RFID și NFC*, apoi prin identificare și autorizare pentru reîncărcare.

Interfață utilizator cu monitor de 10" și LED-uri dinamice pentru a sprijini și ghida clientul în timpul fiecărei sesiuni de încărcare.

Potrivit pentru integrarea în tablourile de bord ale software-ului Wayneet.

Elegant și personalizabil

Grafica externă poate fi personalizată.

Design elegant și inovator al produsului.

Instrucțiuni de utilizare



1



Identificați-vă înainte de a accesa serviciul prin intermediul aplicației pentru smartphone, al cardului inteligent RFID (fără fir) sau al cardului digital NFC*



2



Așteptați feedback-ul de la stația de încărcare



3



Conectați cablul și sesiunea de încărcare începe automat



4



Când încărcarea este finalizată, conectați-vă din nou prin intermediul aplicației, RFID sau NFC pentru a închide cu succes sesiunea și deconectați cablul

Modalități de utilizare

Public

Stație de reîncărcare instalată într-o zonă publică sau într-o zonă privată cu acces public, deschisă tuturor tipurilor de clienți.

Privat

Stație de încărcare instalată într-o zonă restricționată, disponibilă pentru un grup restrâns de utilizatori, numai pentru încărcare privată.

Specificații

Alimentarea cu energie electrică

SURSA DE ALIMENTARE DE C.A. 3P/1P + N + PE

Sursa de alimentare World Wide Range, 50/60Hz

Priză AC

MODUL 3 IEC61851-1

Tipul de priză 3A

IEC62196-2

- > Monofazat: 1P + N + PE
- > Putere maximă: 2,3 kW
- > Curent maxim: 10 A

Soclu tip 2 IEC62196-2 XXD

(soclu antivandalism cu obturatoare)

- > Trifazat: 3P + N + PE + PE + Pilot + Proximitate
- > Putere maximă: 22 kW
- > Curent maxim: 32 A

PRODUS	DESCRIEREA IEȘIRII (PRIZE)	CONECTIVITATE	COMUNICAREA CU INTERFAȚA CU UTILIZATORUL
Enel X Way Way-pole 03+22	Tip 3A 2,3kW + Tip 2 22kW (25kW 48A @400V)	LTE celular Wi-Fi Ethernet (WAN) Bluetooth ready	Aplicația Enel X Way Card RFID Card digital NFC* Acces facil la sesiune reîncărcare prin cod QR
Enel X Way Way-pole 22+22	Tip 2 22kW + Tip 2 22kW (44kW 64A @400V)	LTE celular Wi-Fi Ethernet (WAN) Bluetooth ready	Aplicația Enel X Way Card RFID Card digital NFC* Acces facil la sesiune reîncărcare prin cod QR

Caracteristici electrice

- > **Configurație de 25 kW:** 48A @400V (tip monofazat 3A + tip trifazat2)
- > **Configurație de 44 kW:** 64A @400V (trifazat tip2 + trifazat tip2)

Specificații tehnice

- > Certificat MID de 2 metri
- > Identificarea utilizatorului prin intermediul aplicației Enel X Way App, al cardului RFID și NFC*
- > Monitor TFT de 10" pentru o interfață clară cu utilizatorul
- > Un nou grup de LED-uri pentru a ghida utilizatorul pe parcursul procesului de încărcare
- > Funcționalitate de optimizare a sarcinii, cu posibilitatea de a limita în orice moment puterea totală furnizată de cele două prize
- > GPS integrat
- > Protecție electrică monofazată/trifazată: MCB (curba D) și RCD tip B (30 mA)
- > Protecția MCB și RCD poate fi resetată prin sistemul de control automat / la distanță

Standarde și protocoale de comunicare

- > Conectare la sistemul central de management prin conectivitate celulară, WiFi sau Ethernet
- > Cititor RFID și NFC* integrat și Bluetooth pentru conectivitate locală
- > Protocoale: OCPP 1.6 SOAP și JSON, protocol proprietar Enel X Way

Setări de mediu

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de funcționare | > -25 °C PÂNĂ LA +50 °C |
| Umiditate de funcționare | > 5% ÷ 95% |
| Altitudine | > Până la 2.000 m |

Greutate și dimensiuni

Greutate

> Waypole 2 03+22: 41 kg

> Waypole 2 22+22: 42 kg

Dimensiuni

> 1479,5 mm x 335 mm (diametru exterior)

> Distanța de la sol a prizei: 953 mm (în conformitate cu cerințele pentru accesul persoanelor cu handicap)

Personalizare

Personalizare externă

> Grafica poate fi personalizată cu autocolante și folii

Certificări

> IEC EN 61851-1

> IEC EN 62196-2 faza Tip 2

> Directiva UE RED

*Gestionarea comunicării NFC în aplicația Enel X Way App este disponibilă în prezent doar pe Android. Funcția va fi disponibilă în curând și pe iOS