

Waypole Mini


Fișă tehnică

O soluție agilă pentru încărcare rapidă!

Proiectat pe baza soluției noastre câștigătoare Waypole, Enel X Way Waypole™ Mini este un încărcător AC compact, care se pretează perfect atât pentru încărcarea publică, cât și pentru cea rezidențială. Este mult mai ușoară și furnizează până la 22 kW.

Enel X Way Waypole™ Mini are toate caracteristicile necesare pentru încărcarea publică: Contor Mid în interior, priză anti-vandalizare de tip 2 cu obturatoare, resetare de la distanță a protecției electrice, dispozitiv împotriva manipulării frauduloase, ceea ce vă permite să cunoașteți întotdeauna starea echipamentului de alimentare pentru vehiculele electrice (EVSE).

Datorită sistemului său unic de instalare rapidă, Enel X Way Waypole™ Mini face înlocuirea și întreținerea rapidă și ușoară.

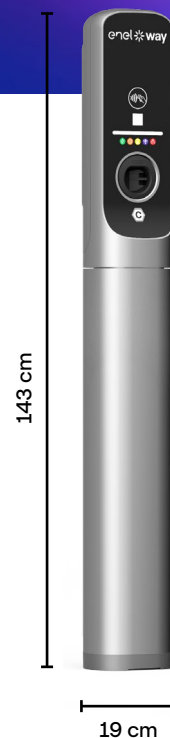

De ce Enel X Way Waypole™ Mini?

Zveltă

Încărcați până la 22 kW cu o soluție elegantă și mai ușoară decât în cazul altor încărcătoare din aceeași categorie

Conectată

Gestionați sesiunile de încărcare, cardurile RFID și multe altele cu aplicația app Enel X Way și cu tablourile de bord Waynet

Sigură

Încărcați vehiculul în siguranță atât în interior, cât și în exterior. Nu sunt necesare dispozitive de protecție suplimentare.

Practică

Înlocuiți rapid încărcătorul fără să fi nevoie să umblați la cablurile electrice. Toate piesele sunt ușor de inspectat și reparat.

Specificații

Tensiune de intrare	>	400 V
Conexiune la rețea	>	3PH, 50 Hz
Putere de ieșire	>	Până la 22kW
Ieșire	>	Priză anti-vandalizare de tip 2 cu obturatoare
Mod de încărcare	>	Mod 3
Temperatura de funcționare	>	De la -25 °C până la +50 °C
Contor	>	Contor MID intern cu acuratețe de până la sub 1%
Protecție	>	<ul style="list-style-type: none"> > Curbă MCB internă D (cu resetare de la distanță) > RCD tip A 40A (cu resetare de la distanță) > Detector de defecțiuni DC > 6mA > Dispozitiv împotriva manipulării frauduloase
Dimensiuni și greutate	>	<ul style="list-style-type: none"> > 20 kg > 1428 x 140 x 190mm (I x L x A)
Carcasă	>	<ul style="list-style-type: none"> > IP55 > IK10
Interfața om-mașină	>	Ledul dinamic arată starea încărcării
Conectivitate	>	<ul style="list-style-type: none"> > Wi-Fi > Rețea celulară LTE, inclusiv plan de date pe 8 ani
Software integrat și protocoale	>	<ul style="list-style-type: none"> > Software integrat cu actualizare Over-the-Air (OTA) > Protocol personalizat Enel X Way > Stocare persistentă a datelor după întreruperea alimentării
Servicii suplimentare pentru Clienții B2B	>	Prin tablourile de bord Enel X Way web, puteți gestiona mai multe sesiuni de încărcare, puteți urmări informațiile privind încărcarea în timp real și multe altele. Pentru mai multe detalii consultați soluțiile noastre pentru clienții business
Standard și Certificări	>	<ul style="list-style-type: none"> > Marcaj CE conform 61851-1 > Conform cu Ansi308